




Pionirska tehnologija, patentirana u 27 zemalja, koja nudi poboljšanu energetska efikasnost i visok nivo energije.

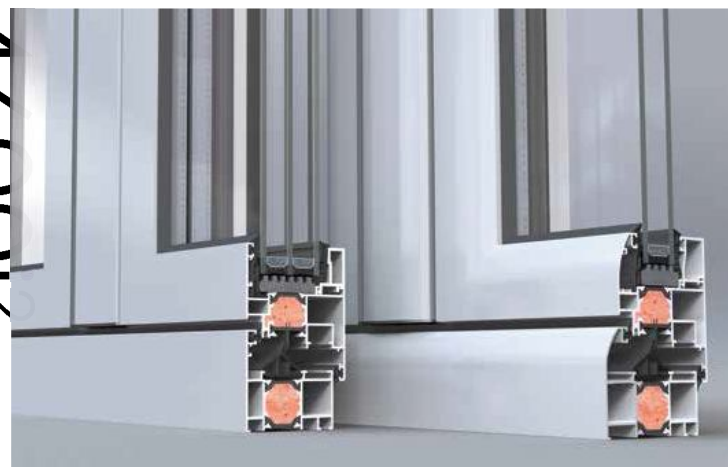

4600i<sup>2</sup> Multilock (ravne & zaobljene linije)

## MULTILOCK 4600i<sup>2</sup> / C.E. 4700i<sup>2</sup>

### KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

#### ✳ VISOKA TOPLOTNA IZOLACIJA

Uf : 1.8 - 2.2 W/m<sup>2</sup>K  
 Uw\* : 1.5 W/m<sup>2</sup>K sa duplim staklom (Ugr: 1.0)  
 Uw\*\* : 1.5 W/m<sup>2</sup>K sa duplim staklom (Ugr: 1.0)  
 Uw\* : 1.2 W/m<sup>2</sup>K sa troslojnim staklom (Ugr: 0.6)  
 Uw\*\* : 1.2 W/m<sup>2</sup>K sa troslojnim staklom (Ugr: 0.6)

Tri izolaciona nivoa:

- ▶ Optimizovana penom ispunjena izolaciona zona (ELVIAL F Tehnologija) koja garantuje odličan izotermni protok prozora.
- ▶ **Poliamidne šipke** maksimalne širine 24mm sa ojačanjem od staklene vune 25% (FA6.6 25 GF), poboljšavaju izolaciju i dodatnu čvrstinu.
- ▶ **Centralna guma, guma stakla sa perom i perimetrična izolacija** sa poliefilenom niske gustine, za efektivno smanjenje prenosa toplote.

#### 🔒 SIGURNOST

WK2 bezbednosni nivo sa do 21 tačkom zaključavanja po obimu (4600i<sup>2</sup>).

#### ∞ TRAJANJE ZA CEO ŽIVOT

Širina do 1.000mm / krilo ||| Visina do 2.250mm  
 Težina do 90kg / krilo ||| Zastakljivanje do 45mm

Perfektna funkcionalnost:

- ▶ **Pilagodeno poravnaje uglova** od poliamida, za dodatnu čvrstinu finalnog proizvoda.
- ▶ Ugaone spojnice sa specijalno dizajniranim suplinjama za učišćavanje i apsorbovanje težine stakla.

#### 🗑 NAPREDNO ZAPTIVANJE, KOJE SE SASTOJI OD


- ▶ EPDM guma spojnice za centralnu gumu, spoljašnje zastakljivanje i perimetričnu gumu.
  - ▶ Optimizovani EPDM uzorak za povezivanje reducia sa čepovima centralne gume, za efektivnu vodonepropusnost.
  - ▶ Specijalni odvodni kanal na štaku i na krilo, koji sprečavaju vodu da uđe u unutrašnji deo profila.
- Rezultat vodonepropusnosti: E900, IF Rosenheim Nemačka

#### 📏 OSNOVNA DUBINA SISTEMA 58,6mm / 69mm

#### 📏 MINIMALNA ŠIRINA FACE F-S 102,1mm



4700i<sup>2</sup> Camera Europea



4600i<sup>2</sup> Multilock  
Izotermni Protok

\* Jednokrtilna konstrukcija 1.000mm x 2.200mm  
 \*\* Jednokrtilna konstrukcija 1.300mm x 2.200mm

20  
4600i<sup>2</sup>

21